

CATÁLOGO 2025 DE ILUMINACIÓN

LANZAMIENTO NUEVA MARCA



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

ÍNDICE

<i>Reflectores LED Slim</i>	Página 3
<i>Reflectores LED RGB</i>	Página 4
<i>Reflectores LED Solares</i>	Página 5
<i>Reflectores LED para cultivos</i>	Página 6-7
<i>Paneles LED de embutir</i>	Página 8
<i>Paneles LED de montar</i>	Página 9
<i>Paneles LED 60X60 / Marco 60X60</i>	Página 10
<i>Drivers / Controladora RGB</i>	Página 11
<i>Tiras LED SMD 4040 / 2835</i>	Página 12
<i>Tiras LED SMD 5050</i>	Página 13
<i>Tiras LED Neón</i>	Página 14
<i>Tiras LED Cob</i>	Página 15
<i>Fuentes metálicas</i>	Página 16
<i>Fuentes plásticas</i>	Página 17
<i>Tubos listones bajo alacena</i>	Página 18
<i>Luminarias de emergencia</i>	Página 19
<i>Carteles de emergencia</i>	Página 20
<i>Módulos</i>	Página 21
<i>Interruptor inteligente WIFI</i>	Página 22
<i>LED Chip COB</i>	Página 23
<i>Timer mecánico programable</i>	Página 24
<i>Fotocélula con sensor</i>	Página 25
<i>Portalámpara con sensor 360°</i>	Página 26
<i>Controladora tira RGB Magic</i>	Página 27
<i>Protector de tensión</i>	Página 28
<i>Cámara seguridad WIFI Domo</i>	Página 29
<i>Cámara seguridad WIFI Audio</i>	Página 30
<i>Cámara seguridad WIFI Bullet</i>	Página 31
<i>Proyector LED Astronauta</i>	Página 32
<i>Veladores LED táctil recargables</i>	Página 33-37
<i>Enchufe inteligente WIFI</i>	Página 38
<i>Enchufe telescópico</i>	Página 39
<i>Cerradura Biométrica Smart</i>	Página 40



Sitio web



Sitio web




+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA


Reflectores LED Slim

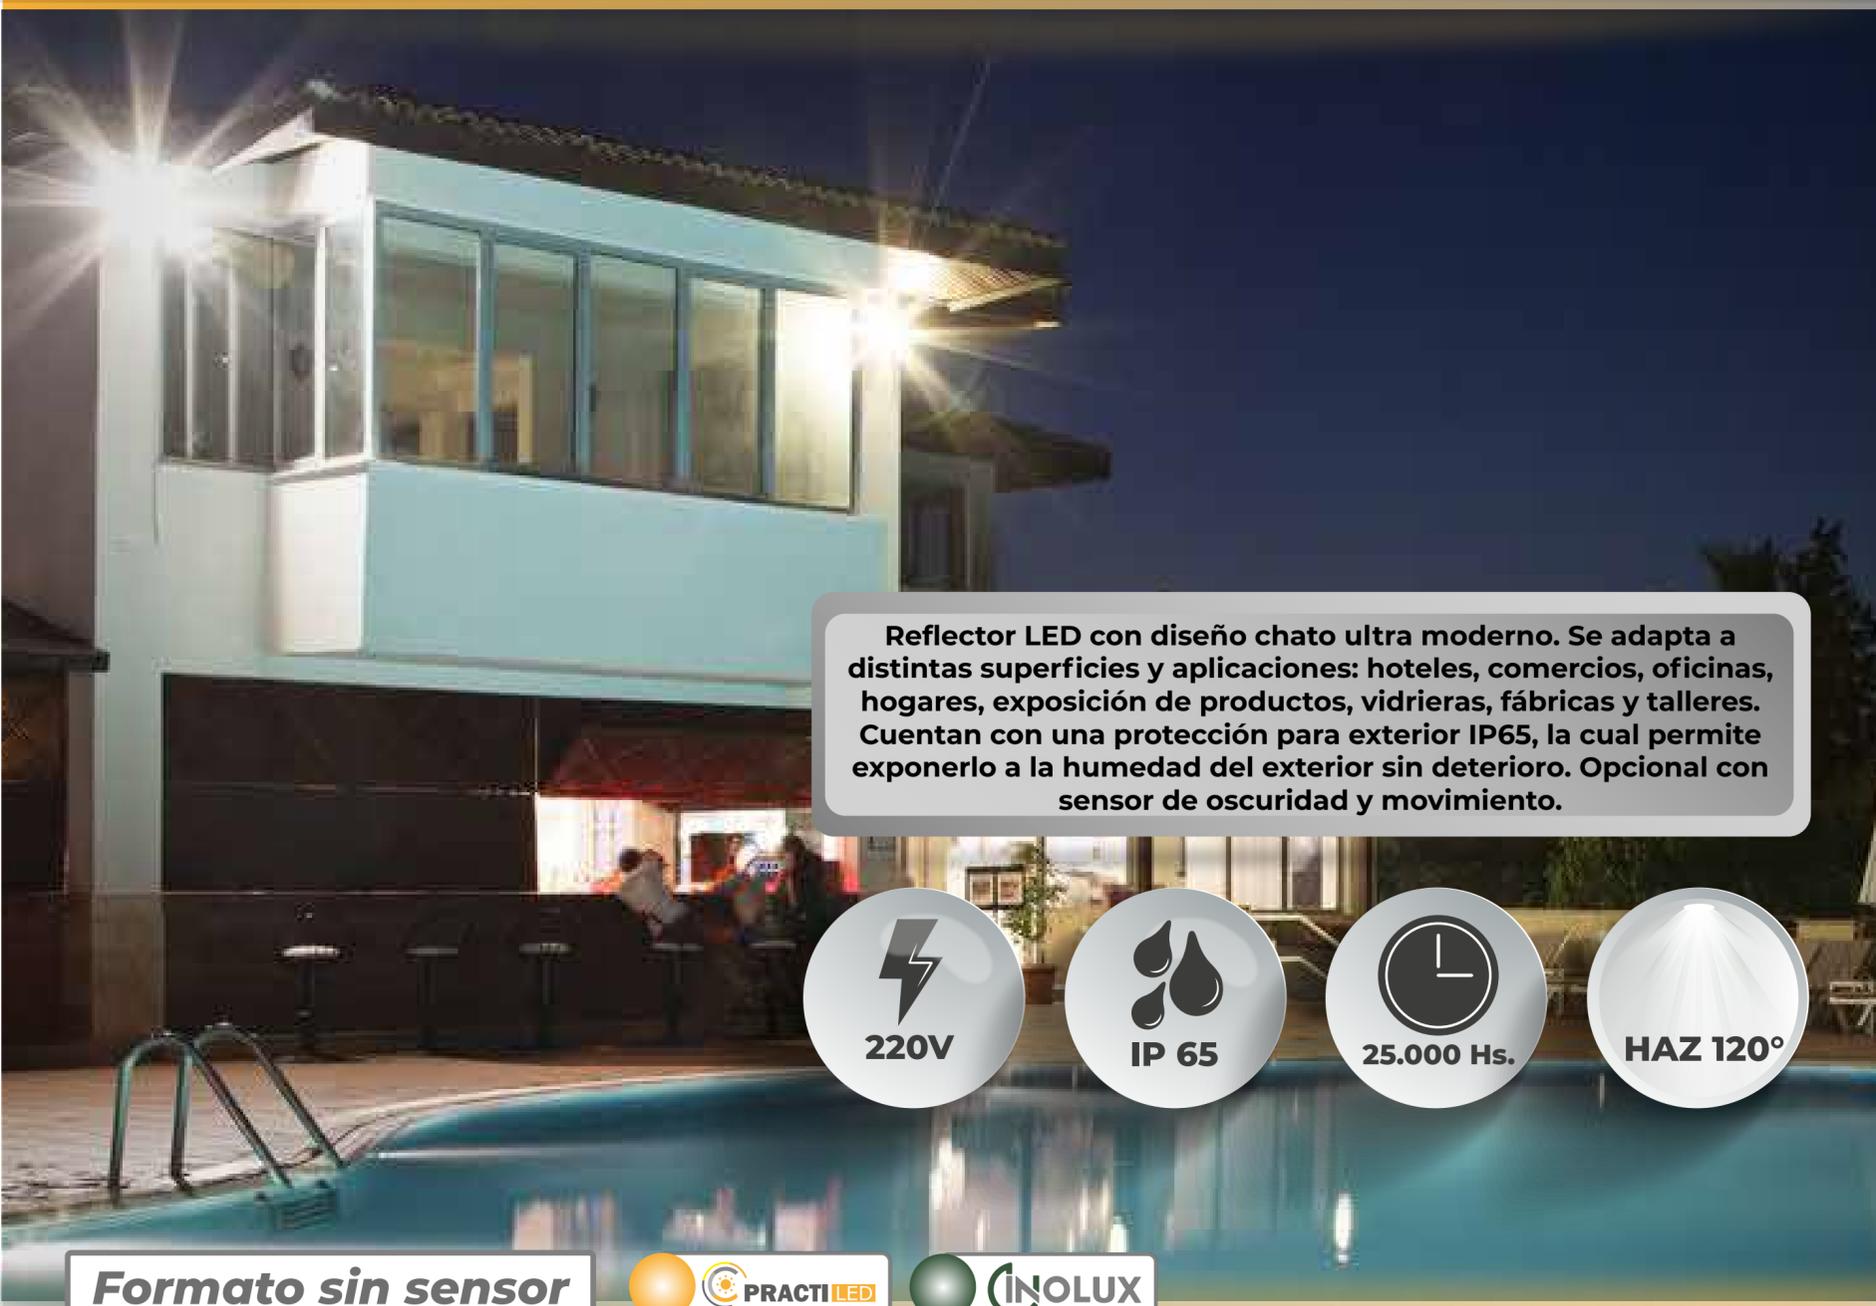

Reflector LED con diseño chato ultra moderno. Se adapta a distintas superficies y aplicaciones: hoteles, comercios, oficinas, hogares, exposición de productos, vidrieras, fábricas y talleres. Cuentan con una protección para exterior IP65, la cual permite exponerlo a la humedad del exterior sin deterioro. Opcional con sensor de oscuridad y movimiento.



Formato sin sensor

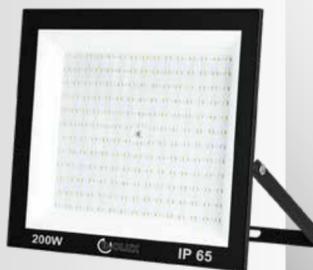

Potencia	Color	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
10W	Blanco Frío	670 Lm	220V	115*85*40mm	R10-F
10W	Blanco Cálido	670 Lm	220V	115*85*40mm	R10-C
20W	Blanco Frío	1400 Lm	220V	185*180*45mm	R20-F
20W	Blanco Cálido	1400 Lm	220V	185*180*45mm	R20-C
30W	Blanco Frío	2200 Lm	220V	225*185*45mm	R30-F
30W	Blanco Cálido	2200 Lm	220V	225*185*45mm	R30-C
50W	Blanco Frío	3750 Lm	220V	285*235*45mm	R50-F
50W	Blanco Cálido	3750 Lm	220V	285*235*45mm	R50-C
100W	Blanco Frío	7500 Lm	220V	335*285*45mm	R100-F
100W	Blanco Cálido	7500 Lm	220V	335*285*45mm	R100-C
150W	Blanco Frío	11000 Lm	220V	335*285*45mm	R150-F
150W	Blanco Cálido	11000 Lm	220V	335*285*45mm	R150-C
200W	Blanco Frío	16000 Lm	220V	282*281*32mm	XR200-F
200W	Blanco Cálido	16000 Lm	220V	282*281*32mm	XR200-C
400W	Blanco Frío	32000 Lm	220V	340*380*30mm	XR400-F

Formato con sensor



PRACILED

Potencia: 10W
Color: Blanco Frío
Lúmen: 670 lm
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 115*85*40mm
Código: R10-PIR

PRACILED

Potencia: 20W
Color: Blanco Cálido
Lúmen: 1400 lm
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 185*180*45mm
Código: R20-PIR

INOLUX

Potencia: 30W
Color: Blanco Frío
Lúmen: 2400 lm
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 225*185*45mm
Código: XR30-PIR

INOLUX

Potencia: 50W
Color: Blanco Neutro
Lúmen: 4000 lm
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 285*235*45mm
Código: XR50-PIR



Sitio web



Sitio web




+54 9 11 2790 0657




Billinghurst 1833, C1425 CABA

Reflectores LED RGB

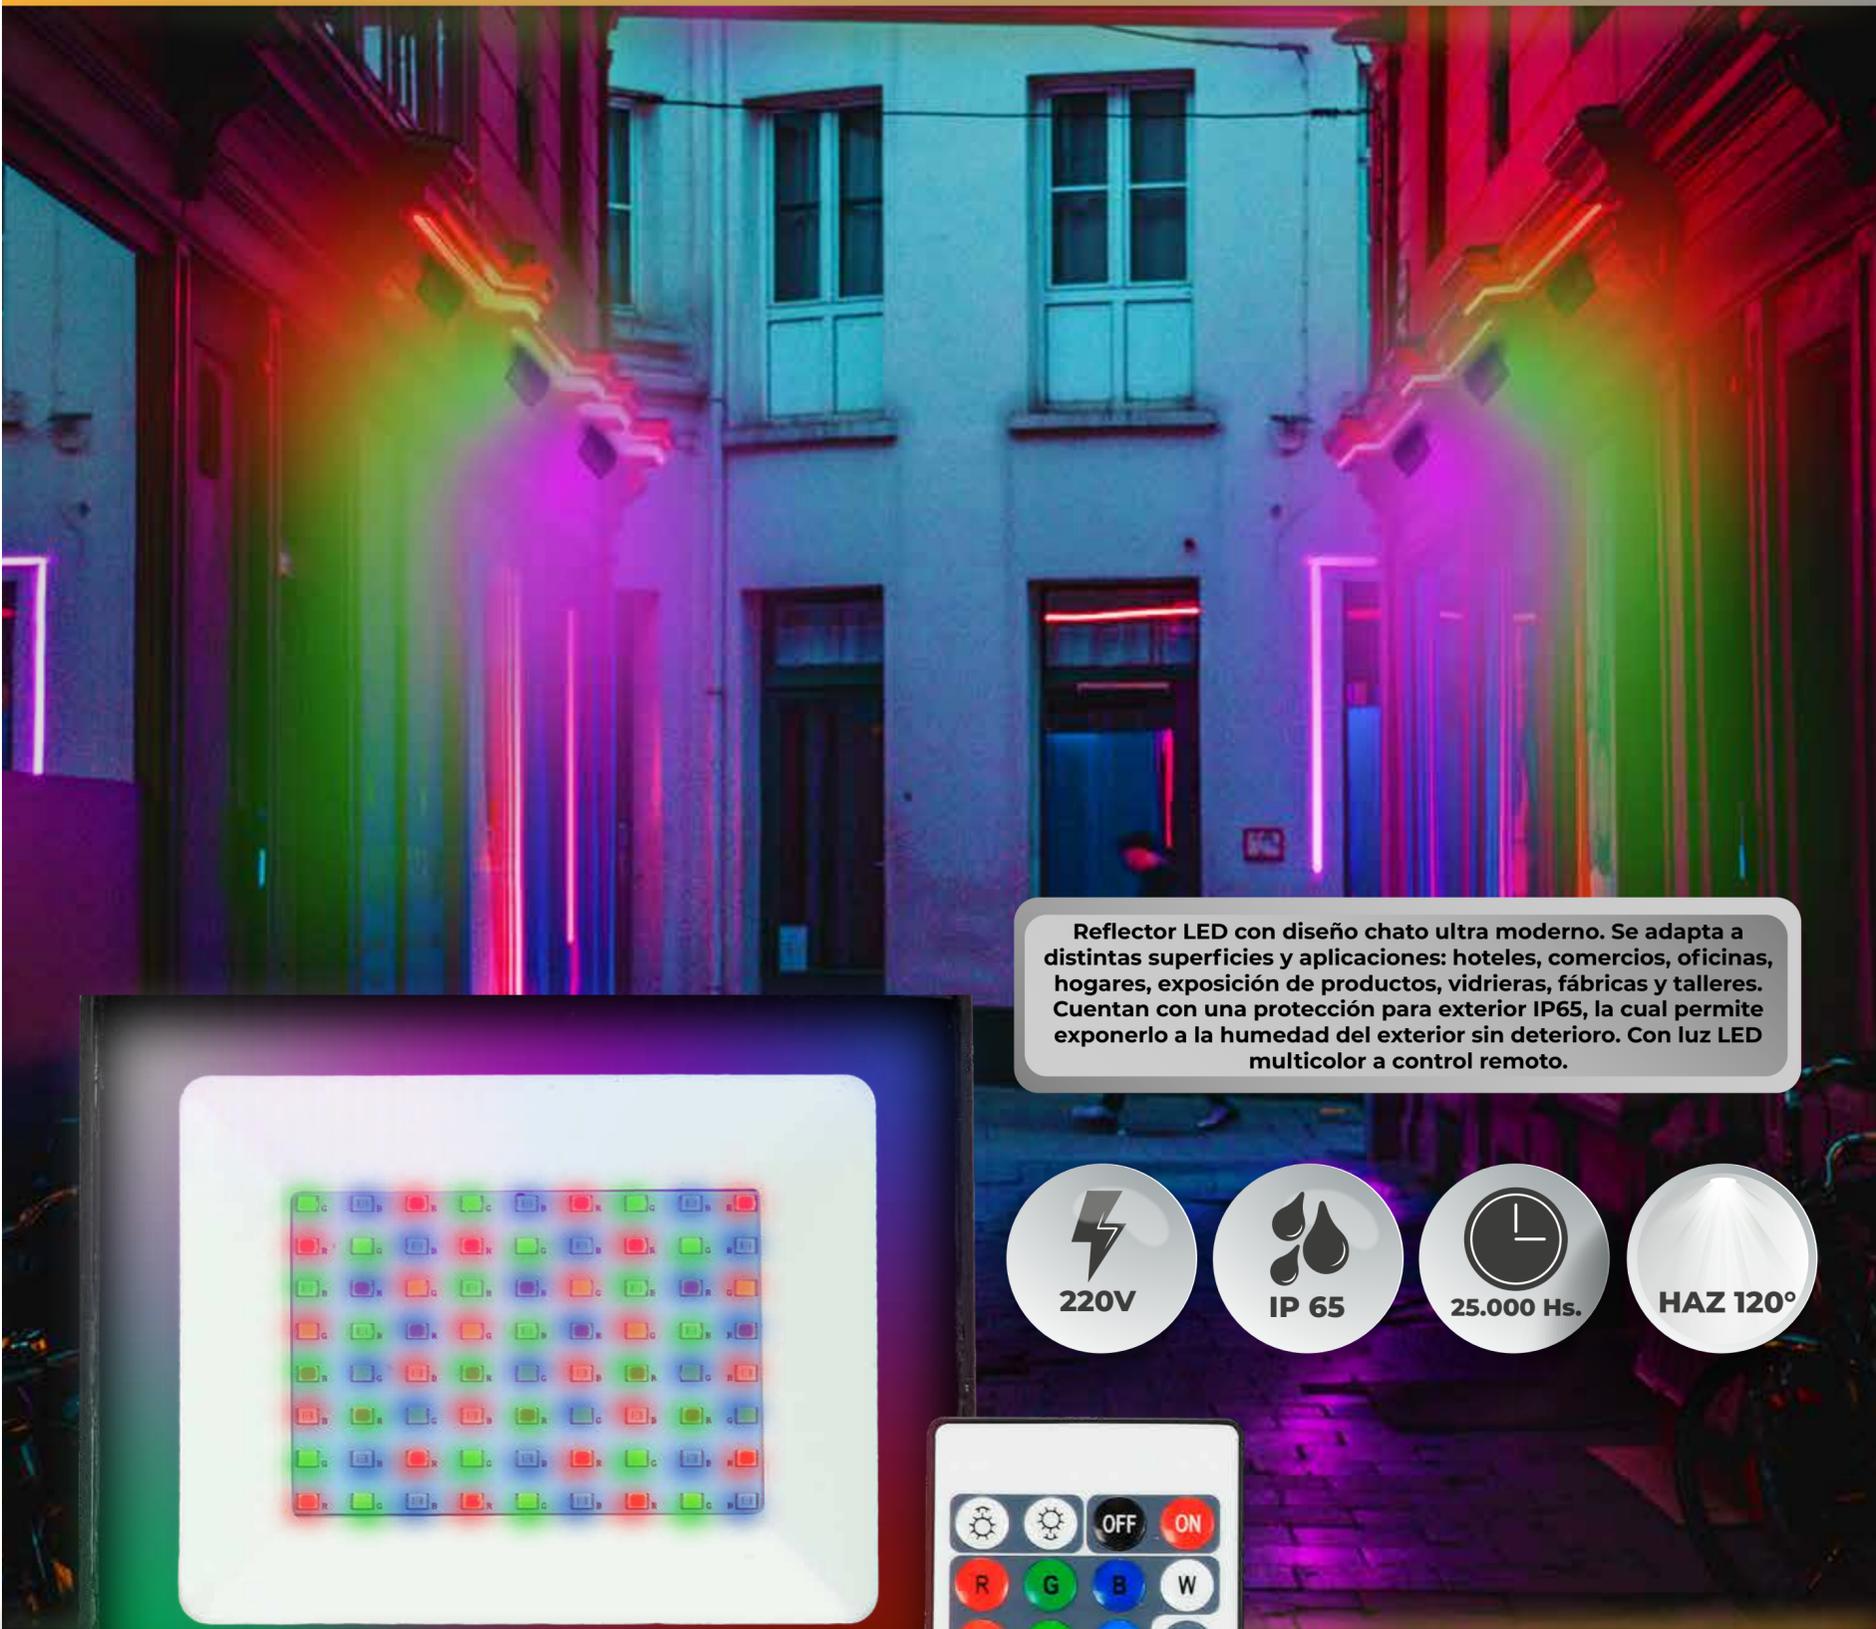

Reflector LED con diseño chato ultra moderno. Se adapta a distintas superficies y aplicaciones: hoteles, comercios, oficinas, hogares, exposición de productos, vidrieras, fábricas y talleres. Cuentan con una protección para exterior IP65, la cual permite exponerlo a la humedad del exterior sin deterioro. Con luz LED multicolor a control remoto.

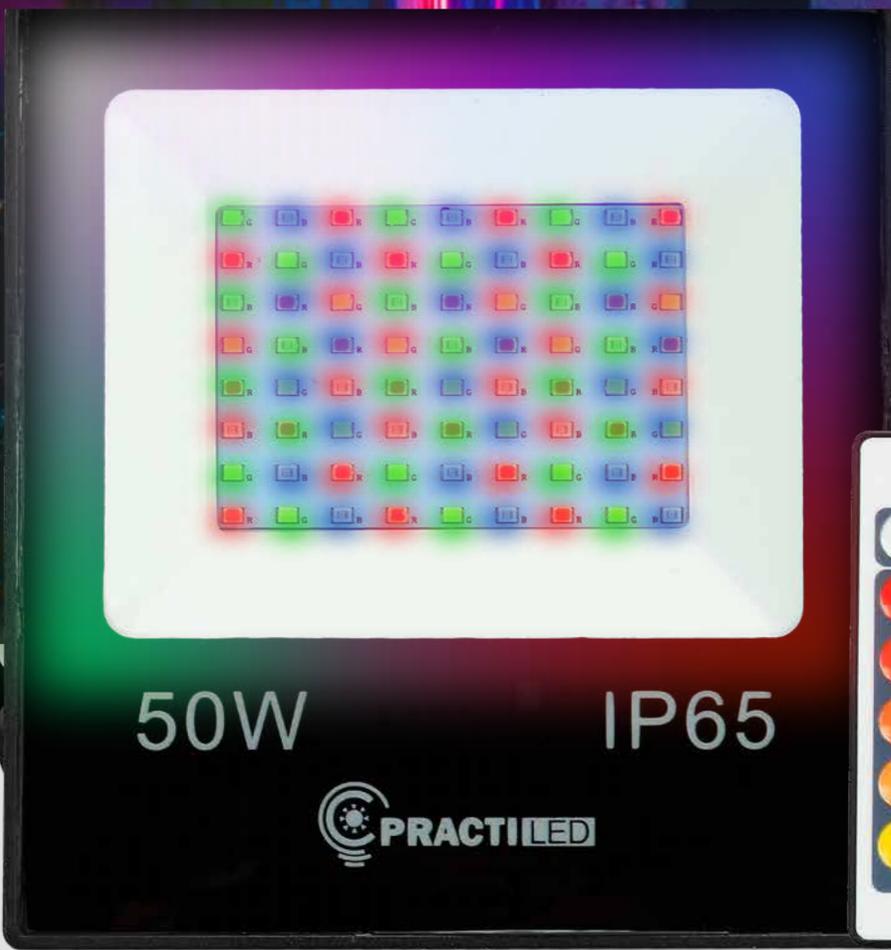

RGB

PRACTILED RGB

Potencia: 10W
Color: RGB
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 85*115*40mm
Código: R10-RGB

PRACTILED RGB

Potencia: 20W
Color: RGB
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 185*180*45mm
Código: R20-RGB

PRACTILED RGB

Potencia: 30W
Color: RGB
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 225*185*45mm
Código: R30-RGB

PRACTILED RGB

Potencia: 50W
Color: RGB
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Dimensiones: 235*285*45mm
Código: R50-RGB



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

CARGA SOLAR



Potencia: 2W

Colores de luz: Blanco Frío

Dimensiones: 30 Leds (12.5*9.5 Cm.) / 44 Leds (12.5*11 Cm.)

Distancia sensor: 3-5 metros.

Tipo de control: Botón de encendido.

Batería: 30 Leds (800mAh) / 44 Leds (1200mAh)

Material: ABS

Código: LSP-30 / LSP-44



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657




Billinghurst 1833, C1425 CABA

LUMINARIA LED
PARA CULTIVO
50W



FULL SPECTRUM

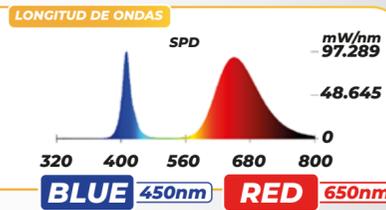

CONEXIÓN LISTA

NO NECESITA ADAPTADORES NI FUENTES EXTRA

**INCLUYE KIT
PARA COLGAR**

AMPLIO RANGO

Las luces Full Spectrum abarcan desde los rayos ultravioleta hasta los infrarrojos, proporcionando el ciclo completo de luz que las plantas necesitan. Esto elimina la necesidad de cambiar entre lámparas de mercurio y sodio, ofreciendo una solución integral y eficiente para el crecimiento de las plantas en todas sus etapas.

Potencia: 50W

Colores de luz: Full Spectrum

Dimensiones: 16.9 * 11.3 Cm.

Tipo de Chip: 2 Chip COB

Código: R50-FSP

LUMINARIA LED
PARA CULTIVO
100W



FULL SPECTRUM



CONEXIÓN LISTA

NO NECESITA ADAPTADORES NI FUENTES EXTRA

**INCLUYE KIT
PARA COLGAR**

Potencia: 100W

Colores de luz: Full Spectrum

Dimensiones: 37 * 24 * 3 Cm.

Tipo de Chip: 2 Chip COB

Código: R100-FSP



Sitio web



Sitio web




+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

LUMINARIA LED PARA CULTIVO **150W**

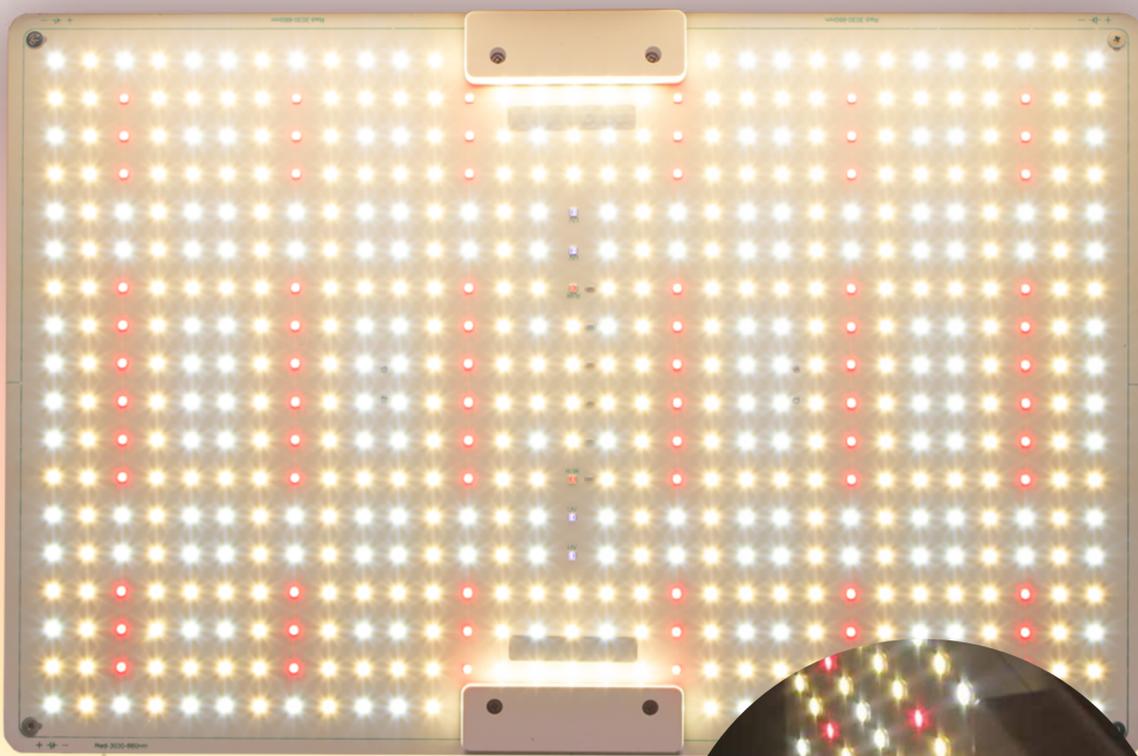

**INCLUYE KIT
PARA COLGAR**

CONEXIÓN LISTA

NO NECESITA ADAPTADORES NI FUENTES EXTRA



Potencia: 150W

Colores de luz: Full Spectrum

Lúmenes: 120 lm/W

Dimensiones: 29.5 * 44.5 * 1.5 Cm.

Tipo de LED: MD2835-544PCS

Cantidad de LEDs: Cálida 3000K: 298 LEDs - Blanca 5000K: 168 LEDs -

Roja 660nm: 72 LEDs - UV 395nm: 4 LEDs - IR 730nm: 2 LEDs

PPF: Flujo de Fotones Fotosintéticos, 1.9umol/J

Accesorios: Polea con ganchos - lingas de metal para suspensión - Tornillos para montaje directo.

Código: R150-RGB



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Paneles LED de embutir



LANZAMIENTO NUEVA MARCA



Los paneles de LED son ideales para embutir en el techo o en la pared. Cuentan con un diseño estético y minimalista. Son de fácil instalación y vienen con un driver incluido para ser conectados directamente a la corriente eléctrica. Cuentan con ganchos laterales para colocar el panel en el techo sin realizar perforaciones.



PANELES CONVENCIONALES

PANELES RETRO ILUMINADOS

NUEVO INGRESO

✗ Amarillos con el tiempo

✗ Menor eficiencia de lúmenes por watt

✗ Distribución de luz menos homogénea

✓ No se ponen amarillos con el tiempo

✓ Mayor eficiencia de lúmenes por watt

✓ Distribución de luz mas homogénea

Formato Redondo



Potencia	Color	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
3W	Blanco Frío	165 Lm	220V	Ø83*14mm	PR13-F
3W	Blanco Cálido	165Lm	220V	Ø83*14mm	PR13-C
6W	Blanco Frío	360 Lm	220V	Ø117*25mm	XPRI6-F
6W	Blanco Neutro	390Lm	220V	Ø119*14mm	PR16-N
6W	Blanco Cálido	360 Lm	220V	Ø117*25mm	XPRI6-C
12W	Blanco Frío	800 Lm	220V	Ø168*14mm	XPRI12-F
12W	Blanco Neutro	840 Lm	220V	Ø168*14mm	PR12-N
12W	Blanco Cálido	840 Lm	220V	Ø168*14mm	PR12-C
18W	Blanco Frío	1440 Lm	220V	Ø218*25mm	XPRI18-F
18W	Blanco Neutro	1440 Lm	220V	Ø218*25mm	XPRI18-N
18W	Blanco Cálido	1200 Lm	220V	Ø220*14mm	PR18-C
24W	Blanco Frío	1600 Lm	220V	Ø294*25mm	XPRI24-F
24W	Blanco Cálido	1920 Lm	220V	Ø295*14mm	PR24-C

Formato Cuadrado



Potencia	Color	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
3W	Blanco Frío	165 Lm	220V	90*90*15mm	PCI3-F
3W	Blanco Neutro	165 Lm	220V	90*90*15mm	PCI3-N
3W	Blanco Cálido	165 Lm	220V	90*90*15mm	PCI3-C
6W	Blanco Frío	360 Lm	220V	117*117*24mm	XPCI6-F
6W	Blanco Neutro	390 Lm	220V	119*119*15mm	PCI6-N
6W	Blanco Cálido	360 Lm	220V	117*117*24mm	XPCI6-C
12W	Blanco Frío	840 Lm	220V	170*170*15mm	PCI12-F
12W	Blanco Neutro	800 Lm	220V	170*170*25mm	XPCI12-N
12W	Blanco Cálido	840Lm	220V	170*170*15mm	PCI12-C
18W	Blanco Frío	1000 Lm	220V	218*218*25mm	XPCI18-F
18W	Blanco Neutro	1000 Lm	220V	218*218*25mm	XPCI18-N
18W	Blanco Cálido	1200 Lm	220V	219*219*15mm	PCI18-C
24W	Blanco Frío	1600 Lm	220V	295*295*25mm	XPCI24-F
24W	Blanco Cálido	1920 Lm	220V	297*297*15mm	PCI24-C



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Paneles LED de montar



Los paneles de LED son ideales para montar en el techo o en la pared. Cuentan con un diseño estético y minimalista. Son de fácil instalación y vienen con un driver incluido para ser conectados directamente a la corriente eléctrica.



Formato Redondo



Potencia	Color	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
6W	Blanco Frío	390 Lm	220V	Ø110*28mm	PRE6-F
6W	Blanco Neutro	390 Lm	220V	Ø110*28mm	PRE6-N
6W	Blanco Cálido	370 Lm	220V	Ø120*27mm	XPRE6-C
12W	Blanco Frío	840 Lm	220V	Ø160*28mm	PRE12-F
12W	Blanco Neutro	840 Lm	220V	Ø160*28mm	PRE12-N
12W	Blanco Cálido	840 Lm	220V	Ø160*28mm	PRE12-C
18W	Blanco Frío	1100 Lm	220V	Ø222*27mm	XPRE18-F
18W	Blanco Neutro	1100 Lm	220V	Ø222*27mm	XPRE18-N
18W	Blanco Cálido	1100 Lm	220V	Ø222*27mm	XPRE18-C
24W	Blanco Frío	1600 Lm	220V	Ø295*30mm	XPRE24-F
24W	Blanco Neutro	1600 Lm	220V	Ø295*30mm	XPRE24-N
24W	Blanco Cálido	1600 Lm	220V	Ø295*30mm	XPRE24-C

Formato Cuadrado



Potencia	Color	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
6W	Blanco Frío	390 Lm	220V	120*120*27mm	XPCE6-F
6W	Blanco Neutro	390 Lm	220V	110*110*28mm	PCE6-N
6W	Blanco Cálido	370 Lm	220V	110*110*28mm	PCE6-C
12W	Blanco Frío	840 Lm	220V	159*159*28mm	PCE12-F
12W	Blanco Neutro	840 Lm	220V	159*159*28mm	PCE12-N
12W	Blanco Cálido	840 Lm	220V	159*159*28mm	PCE12-C
18W	Blanco Frío	1100 Lm	220V	223*223*31mm	XPCE18-F
18W	Blanco Neutro	1100 Lm	220V	209*209*28mm	PCE18-N
18W	Blanco Cálido	1100 Lm	220V	223*223*31mm	XPCE18-C
24W	Blanco Frío	1600 Lm	220V	297*297*31mm	XPCE24-F
24W	Blanco Neutro	1600 Lm	220V	297*297*31mm	XPCE24-N
24W	Blanco Cálido	1600 Lm	220V	297*297*31mm	XPCE24-C



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

PANELES LED 60X60

Los paneles LED de 48W son dispositivos delgados y planos para embutir y debido a su tamaño proporcionan iluminación eficiente y uniforme. Recomendados para iluminar lugares amplios como oficinas, hospitales, consultorios, etc. Son populares por su bajo consumo de energía, larga vida útil y la calidad de la luz que producen.



220V



IP 20



25.000 Hs.



HAZ 120°



Potencia: **48W**

Color: **Blanco Frío**

Lúmen **4000 lm**

Voltaje **220V**

Frecuencia **50/60 Hz.**

Dimensiones **591*591mm**

Código: **XPCI48-60F**



Potencia: **48W**

Color: **Blanco Neutro**


Lúmen **4000 lm**

Voltaje **220V**

Frecuencia **50/60 Hz.**

Dimensiones **591*591mm**

Código: **XPCI48-60N**

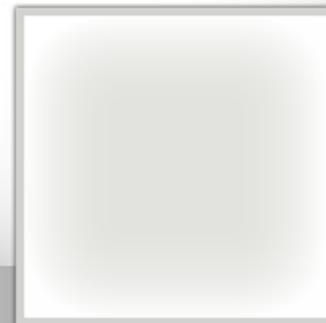

Potencia: **48W**

Color: **Blanco Cálido**

Lúmen **4000 lm**


Voltaje **220V**

Frecuencia **50/60 Hz.**

Dimensiones **591*591mm**

Código: **XPCI48-60C**

MARCOS LED 60X60

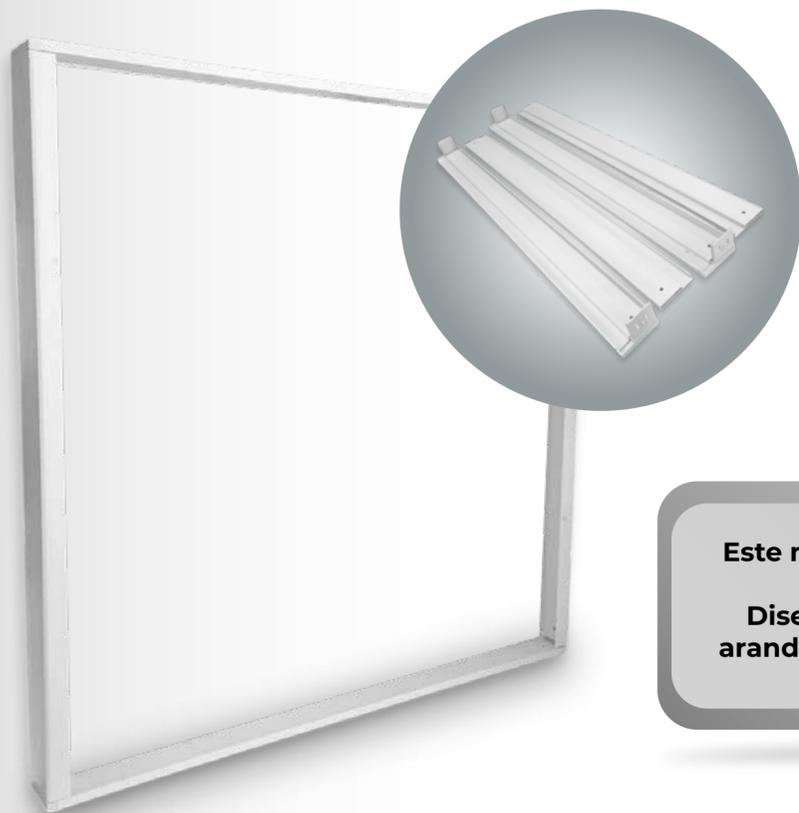

Material: **Plástico.**

Aplicación: **Para paneles LED 60x60 Cm.**

Dimensiones **60*60 Cm.**

Código: **MLP-6060**

Este marco LED de plástico es la solución perfecta para instalar tu panel LED de 60x60 Cm. de manera sencilla y segura.

Diseñado para facilitar el montaje, el paquete incluye tornillos, arandelas y tarugos, asegurando una instalación firme y duradera.



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

DRIVERS


El driver es un dispositivo eléctrico que regula la alimentación mediante una corriente establecida y tensión variable. Sus usos más comunes son la alimentación de un LED de potencia, tira de LED o luminaria de LED proporcionando una cantidad constante de energía a medida que sus propiedades eléctricas cambian con la temperatura de trabajo. Posee (PWM), atenuación mediante circuitos de modulación por ancho de pulso. Su característica principal es la de mantener constante la potencia de salida mediante la variación de la tensión disminuyendo los riesgos de daños o fallas a los LEDs. Se utiliza para paneles LED.



Potencia: 18W
Entrada de Amperaje: Max 0.22A
Salida de Amperaje: 0.6A
Voltaje entrada: 100-277V
Voltaje salida: 30-76VDC
Dimensiones: 85*35*20mm
Código: DRI-18



Potencia: 24W
Entrada de Amperaje: Max 0.3A
Salida de Amperaje: 0.83A
Voltaje entrada: 100-277V
Voltaje salida: 30-90VDC
Dimensiones: 85*35*20mm
Código: DRI-24

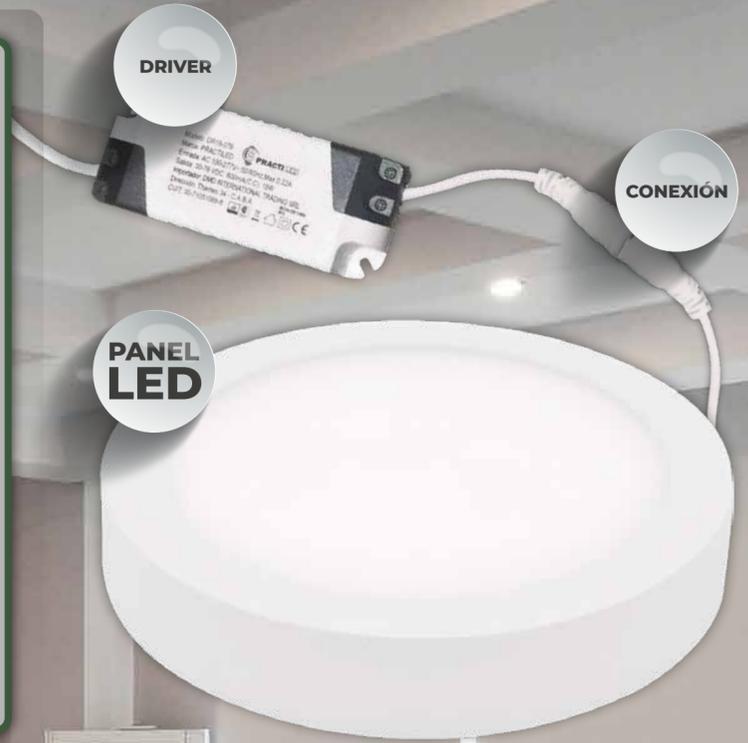

CONTROLADORA RGB

Controladora RGB con el control remoto infrarrojo. Se conecta al dispositivo de LED muy fácilmente. Cuenta con 3 canales, uno por cada color primario (rojo, verde y azul). Con el control remoto se pueden seleccionar 16 colores distintos, regular la intensidad de la luz, disfrutar de 4 efectos de cambio automático, encender y apagar el dispositivo.



Canales: 3
Colores: 16
Efectos: 4
Dimensiones: 54*34*22mm
Código: CTRL-IR24



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Tiras LED SMD 4040 / 2835



4040 PARA INTERIORES



Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
4040 INT.	60 LEDs/m	72W	Blanco Frío	IP 20	1200 Lm/m	12V	5000*10mm	TIF-4040
4040 INT.	60 LEDs/m	50W	Blanco Cálido	IP 20	1200 Lm/m	12V	5000*8mm	XTIC-4040

4040 PARA EXTERIORES



Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
4040 EXT.	60 LEDs/m	72W	Blanco Frío	IP 65	1200 Lm/m	12V	5000*10mm	TEF-4040
4040 EXT.	60 LEDs/m	72W	Blanco Cálido	IP 65	1200 Lm/m	12V	5000*10mm	TEC-4040

2835 PARA INTERIORES



Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
2835 INT.	60 LEDs/m	30W	Blanco Frío	IP 20	1320 Lm/m	12V	5000*8mm	XTIF-2835
2835 INT.	60 LEDs/m	30W	Blanco Cálido	IP 20	1320 Lm/m	12V	5000*8mm	XTIC-2835
NUEVO INGRESO 2835 INT.	120 LEDs/m	60W	Blanco Frío	IP 20	2640 Lm/m	12V	5000*8mm	X120TIF-2835
NUEVO INGRESO 2835 INT.	120 LEDs/m	60W	Blanco Cálido	IP 20	2640 Lm/m	12V	5000*8mm	X120TIC-2835
NUEVO INGRESO 2835 INT.	240 LEDs/m	100W	Blanco Frío	IP 20	5280 Lm/m	12V	5000*10mm	X240TIF-2835
NUEVO INGRESO 2835 INT.	240 LEDs/m	100W	Blanco Cálido	IP 20	5280 Lm/m	12V	5000*10mm	X240TIC-2835

2835 PARA EXTERIORES



Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
2835 EXT.	60 LEDs/m	30W	Blanco Frío	IP 65	1200 Lm/m	12V	5000*8mm	XTEF-2835
2835 EXT.	60 LEDs/m	30W	Blanco Cálido	IP 65	1200 Lm/m	12V	5000*8mm	XTEC-2835
NUEVO INGRESO 2835 EXT.	120 LEDs/m	60W	Blanco Frío	IP 65	2640 Lm/m	12V	5000*8mm	X120TEF-2835
NUEVO INGRESO 2835 EXT.	120 LEDs/m	60W	Blanco Cálido	IP 65	2640 Lm/m	12V	5000*8mm	X120TEC-2835



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657




Billinghurst 1833, C1425 CABA

Tiras LED SMD 5050



Las tiras de LED SMD 5050 vienen en rollos de 5 metros de 60 LEDs por metro. Pudiendo cortarlas cada 5 cm y reconectarlas con facilidad. Están elaboradas con un material flexible el cual hace posible que se adapte a prácticamente cualquier superficie. En la parte posterior, cuenta con adhesivo 3M. Las tiras con IP65 cuentan con una protección siliconada en la cara frontal, pudiendo exponerlas al exterior sin deteriorar la calidad del producto. Se utilizan en gargantas de techo, nichos, vidrieras, fachadas, bajo mesadas, bares, boliches, parques, jardines, cartelería, etc.

5050 PARA INTERIORES

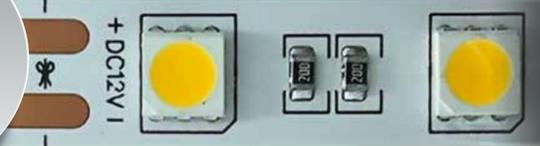

Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
5050 INT.	60 LEDs/m	72W	Blanco Frío	IP 20	800 Lm/m	12V	5000*10mm	TIF-5050
5050 INT.	60 LEDs/m	72W	Blanco Cálido	IP 20	720 Lm/m	12V	5000*9.5mm	XTIC-5050
5050 INT.	60 LEDs/m	72W	Rojo	IP 20	720 Lm/m	12V	5000*9.5mm	XTIR-5050
5050 INT.	60 LEDs/m	72W	Azúl	IP 20	720 Lm/m	12V	5000*9.5mm	XTIA-5050
5050 INT.	60 LEDs/m	72W	Verde	IP 20	720 Lm/m	12V	5000*9.5mm	XTIV-5050
5050 INT.	60 LEDs/m	72W	RGB	IP 20	800 Lm/m	12V	5000*10mm	TIRGB-5050
5050 INT.	60 LEDs/m	72W	PIXEL(MAGIC RGB)	IP 20	720 Lm/m	12V	5000*10mm	XT5050-M

NUEVO INGRESO

5050 PARA EXTERIORES



Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
5050 EXT.	60 LEDs/m	72W	Blanco Frío	IP 65	800 Lm/m	12V	5000*10mm	TEF-5050
5050 EXT.	60 LEDs/m	72W	Blanco Cálido	IP 65	720 Lm/m	12V	5000*10mm	XTEC-5050
5050 EXT.	60 LEDs/m	72W	Rojo	IP 65	720 Lm/m	12V	5000*10mm	XTER-5050
5050 EXT.	60 LEDs/m	72W	Azúl	IP 65	720 Lm/m	12V	5000*10mm	XTEA-5050
5050 EXT.	60 LEDs/m	72W	Verde	IP 65	720 Lm/m	12V	5000*10mm	XTEV-5050
5050 EXT.	60 LEDs/m	72W	RGB	IP 65	800 Lm/m	12V	5000*10mm	TERGB-5050
5050 EXT.	60 LEDs/m	72W	PIXEL(MAGIC RGB)	IP 65	720 Lm/m	12V	5000*10mm	XTE-5050-M

NUEVO INGRESO



Sitio web



Sitio web




+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Tiras LED Neón

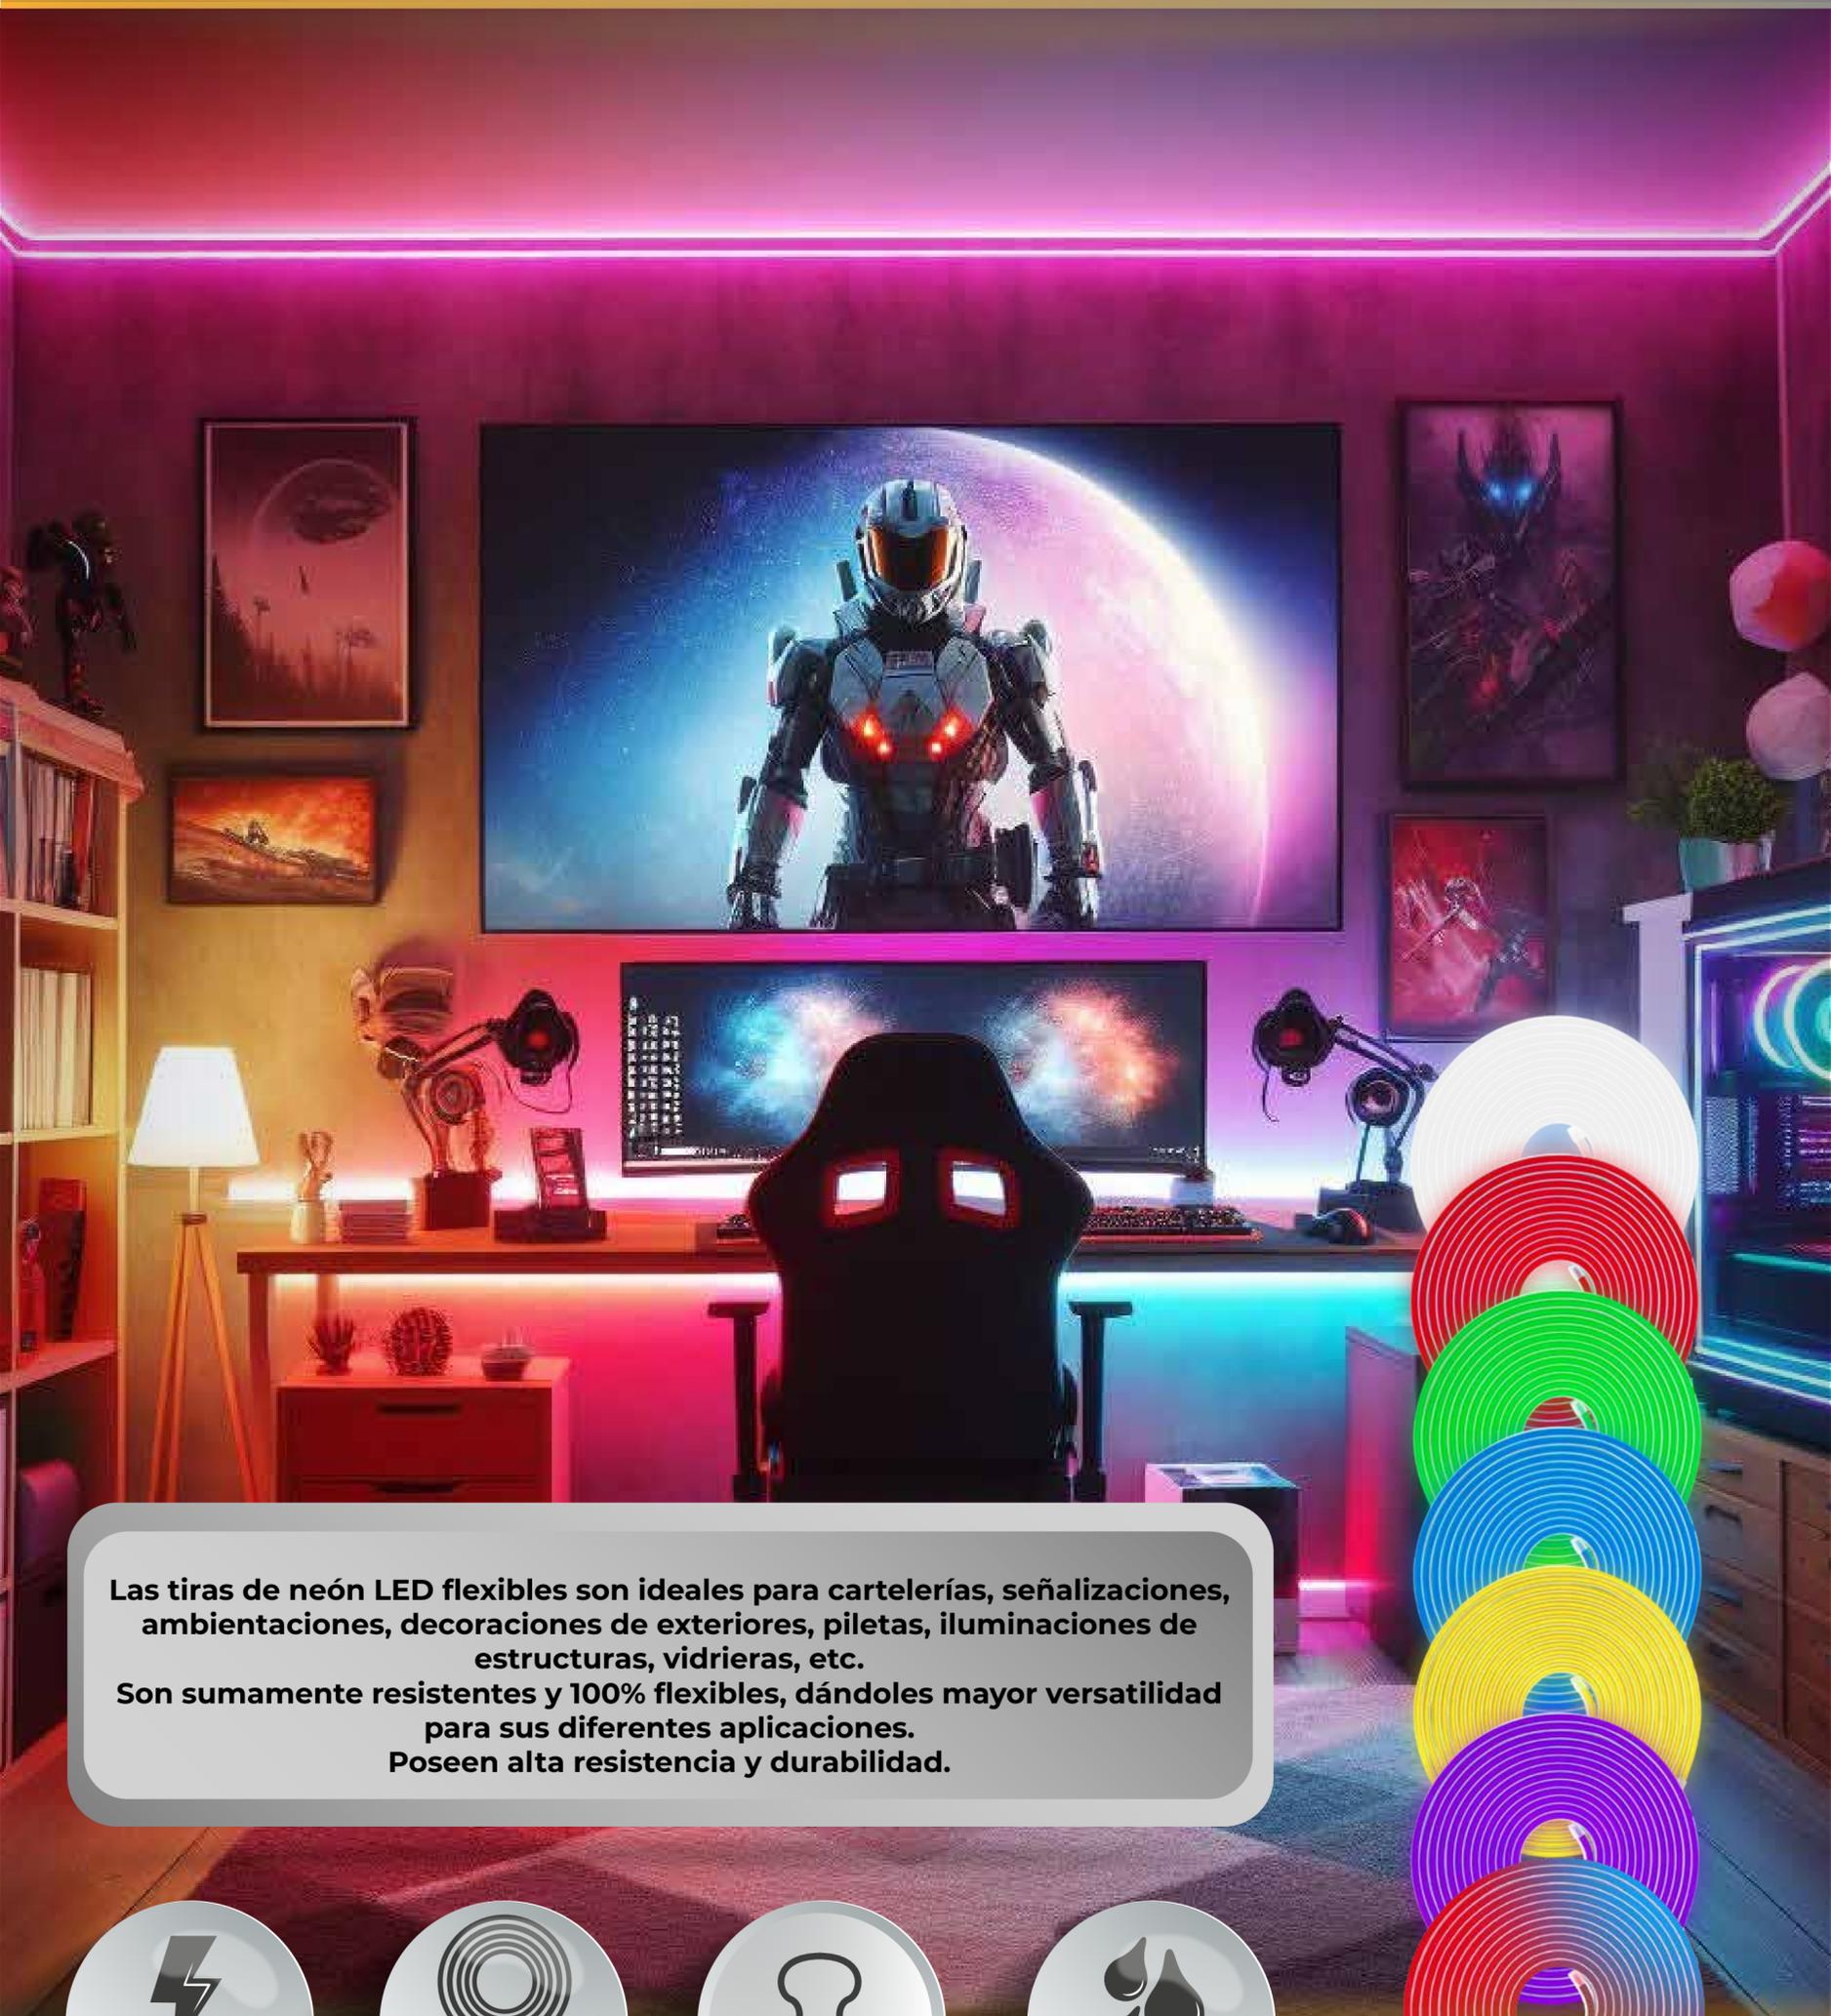

Las tiras de neón LED flexibles son ideales para cartelarias, señalizaciones, ambientaciones, decoraciones de exteriores, piletas, iluminaciones de estructuras, vidrieras, etc.
 Son sumamente resistentes y 100% flexibles, dándoles mayor versatilidad para sus diferentes aplicaciones.
 Poseen alta resistencia y durabilidad.



Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Voltaje	Dimensiones	Código
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	Blanco Frío	IP 65	12V	5000*6*12mm	TEF-N05M
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	Blanco Cálido	IP 65	12V	5000*6*12mm	TEC-N05M
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	Rojo	IP 65	12V	5000*6*12mm	TERO-N05M
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	Verde	IP 65	12V	5000*6*12mm	TEVE-N05M
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	Azúl	IP 65	12V	5000*6*12mm	TEAZ-N05M
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	Amarillo	IP 65	12V	5000*6*12mm	TEAM-N05M
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	Violeta	IP 65	12V	5000*6*12mm	TEVI-N05M
NEÓN SILCONADA	120 LEDs/m	9.6W	RGB	IP 65	12V	5000*6*12mm	TERGB-N05M



Sitio web



Sitio web




+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Tiras LED COB

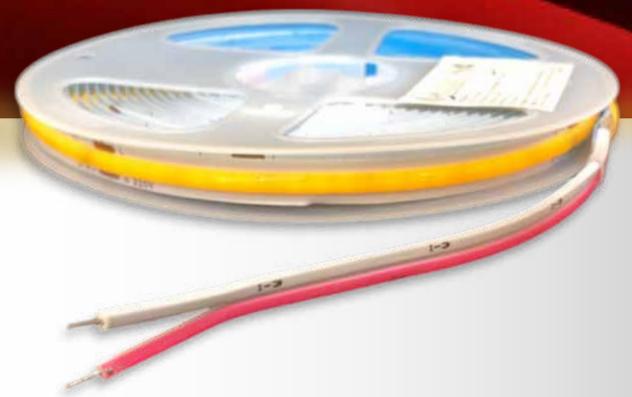

Las tiras LED COB son ideales para crear ambientes acogedores, iluminación decorativa y acentuada en espacios interiores y exteriores. Su flexibilidad y fácil instalación las convierten en una opción popular para la iluminación de infinidad de espacios.



Tipo	Cantidad LEDs	Potencia	Color	IP	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
COB	320 LEDs/m	70W	Blanco Frío	IP 20	1000 Lm/m	12V	5000*8mm	XTICOB F
COB	320 LEDs/m	70W	Blanco Cálido	IP 20	1000 Lm/m	12V	5000*8mm	XTICOB C
COB	240 LEDs/m	45W	Blanco Cálido	IP 20	855 Lm/m	220V	5000*8mm	XTICOB-220C

NUEVO INGRESO



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

Las fuentes de alimentación Switching de cuerpo metálico están especialmente diseñadas para instalaciones profesionales, cuentan con protección de sobre tensión, sobre carga y cortocircuito. Indistintamente de la tensión de entrada, la salida siempre será constante (siempre y cuando la tensión de entrada sea entre los rangos de trabajo).



Potencia: 36W
Amperaje: 3A
Dimensiones: 86*58*34mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 0.5A
Corriente salida: 3A
Clase: I
Código: XFM-3



Potencia: 60W
Amperaje: 5A
Dimensiones: 110*78*34mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 0.9A
Corriente salida: 5A
Clase: I
Código: XFM-5



Potencia: 120W
Amperaje: 10A
Dimensiones: 130*98*42mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 1.2A
Corriente salida: 10A
Clase: I
Código: XFM-10



Potencia: 200W
Amperaje: 16.6A
Dimensiones: 198*98*42mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 2.5A
Corriente salida: 16.6A
Clase: I
Código: XFM-16.6



Potencia: 240W
Amperaje: 20.8A
Dimensiones: 200*110*50mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 2.5A
Corriente salida: 20.8A
Clase: I
Código: XFM-20.8



Potencia: 360W
Amperaje: 30A
Dimensiones: 215*115*50mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 4A
Corriente salida: 30A
Clase: I
Código: XFM-30



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

Las fuentes de alimentación plásticas conmutadas (Switching) son una solución compacta y rentable de suministro de energía para las tiras de LED y productos de alimentación de 12V. Se destacan por su elevada eficacia energética y la baja generación de calor.



Potencia: 12W
Amperaje: 1A
Dimensiones: 75*40*50mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 0.5A
Corriente salida: 1A
Clase: II
Código: XFP-1



Potencia: 24W
Amperaje: 2A
Dimensiones: 95*48*40mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 0.5A
Corriente salida: 2A
Clase: II
Código: FP-2



Potencia: 36W
Amperaje: 3A
Dimensiones: 86*58*34mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 0.5A
Corriente salida: 3A
Clase: II
Código: XFP-3



Potencia: 60W
Amperaje: 5A
Dimensiones: 115*52*32mm
Tensión entrada: 220V
Tensión salida: 12V
Frecuencia: 50/60 Hz.
Corriente entrada: 1.5A
Corriente salida: 5A
Clase: II
Accesorios: Cable de 1 metro
Código: XFP-5



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657




Billingshurst 1833, C1425 CABA

Tubos listones bajo alacena



El Tubo LED Integrado T5 ahorra más del 50% de energía respecto a los tubos fluorescentes convencionales. Ofrece mejor calidad de luz. No tiene parpadeos ni radiaciones ultravioleta y su encendido es inmediato. Ideal para cocinas, mostradores, vitrinas, etc. Son interconectables. Con tecla.



Potencia	Color	Lúmen	Voltaje	Dimensiones	Código
6W	Blanco Frío	480 lm	220V	Largo: 30 cm	LIST6-F
6W	Blanco Neutro	480 lm	220V	Largo: 30 cm	LIST6-N
6W	Blanco Cálido	480 lm	220V	Largo: 30 cm	LIST6-C
9W	Blanco Frío	720 lm	220V	Largo: 60 cm	LIST9-F
9W	Blanco Neutro	630 lm	220V	Largo: 60 cm	XLIST9-N
9W	Blanco Cálido	720 lm	220V	Largo: 60 cm	LIST9-C
14W	Blanco Frío	1120 lm	220V	Largo: 90 cm	LIST14-F
14W	Blanco Neutro	1120 lm	220V	Largo: 90 cm	LIST14-N
14W	Blanco Cálido	1120 lm	220V	Largo: 90 cm	LIST14-C
18W	Blanco Frío	1440 lm	220V	Largo: 120 cm	LIST18-F
18W	Blanco Neutro	1440 lm	220V	Largo: 120 cm	LIST18-N
18W	Blanco Cálido	1440 lm	220V	Largo: 120 cm	LIST18-C



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Luminarias de emergencia



Producto diseñado para situaciones de emergencia cuando la energía eléctrica falla. Ideal para instalar en salidas de emergencia, en residencia, oficinas, escaleras de servicio, etc. Encendido automático cuando se corta la luz. Cuenta con hasta 10 horas de autonomía. Batería de Litio recargable. Tiempo de carga: 16 horas. Cantidad de LEDs: 30 o 60 dependiendo del modelo.



Potencia: **2W**

Color: **Blanco Frío**

Lúmen **420 lm**

Voltaje **220V**

Batería: **3.7V/1200mA**

Dimensiones **200*60*20mm**

Código: **LE-2W**



Potencia: **5W**

Color: **Blanco Frío**

Lúmen **1000 lm**

Voltaje **220V**

Batería: **3.7V/1200mA**

Dimensiones **330*70*32mm**

Código: **LE-5W**



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

MATAFUEGOS



SALIDA
DE EMERGENCIA

SALIDA

Son de tipo Autónomo y permanente con batería de emergencia. Están diseñados para señalar salidas y vías de escape de manera segura y directa. También son aptos para señalética y publicidad. Pueden ser fijados en diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso. Una vez conectados a una línea no interrumpible, permanecerán continuamente iluminados, ya sea con el suministro de energía eléctrica, o por más de 3 horas durante un apagón.



ACCESORIOS

PRACILED

SALIDA

Potencia: 3W
Señal: SALIDA
Voltaje: 220V
Batería: 3.7V/800mAh
Peso: 500 gr.
Dimensiones: 300*150*25mm
Código: CL-SAL

PRACILED

CAJA

Potencia: 3W
Señal: CAJA
Voltaje: 220V
Batería: 3.7V/800mAh
Peso: 500 gr.
Dimensiones: 300*150*25mm
Código: CL-CAJA

PRACILED

BAÑOS

Potencia: 3W
Señal: BAÑOS
Voltaje: 220V
Batería: 3.7V/800mAh
Peso: 500 gr.
Dimensiones: 300*150*25mm
Código: CL-BAÑO



- 1 Cadenas x 2 unidades
- 2 Ganchitos x 4 unidades
- 3 Tarugos x 2 unidades
- 4 Tornillos muzata x 2 unidades

PRACILED

MATAFUEGOS

Potencia: 3W
Señal: MATAFUEGOS
Voltaje: 220V
Batería: 3.7V/800mAh
Peso: 500 gr.
Dimensiones: 300*150*25mm
Código: CL-MAT

INOLUX

SALIDA

Potencia: 3W
Señal: SALIDA
Voltaje: 220V
Batería: 3.7V/1200mAh
Peso: -
Dimensiones: 240*180*25mm
Código: XCL-SAL

INOLUX

SALIDA DE EMERGENCIA

Potencia: 3W
Señal: SALIDA EMERGENCIA
Voltaje: 220V
Batería: 3.7V/1200mAh
Peso: -
Dimensiones: 240*180*25mm
Código: XCL-S.EMER



- 1 Tarugos x 2 unidades
- 2 Tornillos x 2 unidades



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

WELCOME

Módulos de 3 LED SMD 2835 de muy alta luminosidad. Apto para la intemperie, viene con cinta adhesiva doble faz 3M para fácil aplicación y perforaciones para una mejor sujeción. Vienen en cadenas de 20 Módulos unidos y separados por 12cm de cable, también se pueden separar y reutilizar fácilmente. Son muy útiles y versátiles tanto para la aplicación profesional en cartelería o pantallas publicitarias, como para la renovación de luminarias existentes, retroiluminación de objetos o para la iluminación en vitrinas de exposición. No son conductores de calor ni electricidad.

POSEEN
ORIFICIOS
PARA
ATORNILLAR



12V



50.000 Hs.



IP 65

PEGAMENTO
3M
PARTE TRASERA



Potencia: 0.72W

Color: **Blanco Frío**

Lúmen 70 lm

Voltaje 12V

Dimensiones 74*15*8.6mm

Ángulo: 160°

Código: M3-BF



Potencia: 0.72W

Color: **Blanco Cálido**

Lúmen 70 lm

Voltaje 12V

Dimensiones 74*15*8.6mm

Ángulo: 160°

Código: M3-BC



Potencia: 0.72W

Color: **Rojo**

Lúmen 70 lm

Voltaje 12V

Dimensiones 74*15*8.6mm

Ángulo: 160°

Código: M3-R



Potencia: 0.72W

Color: **Verde**

Lúmen 70 lm

Voltaje 12V

Dimensiones 74*15*8.6mm

Ángulo: 160°

Código: M3-V



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Interruptor inteligente WIFI



CONTROL
INTELIGENTE



Smart Life



Powered by

tuya

Intelligence
Inside



2.4 GHz.
IEEE802.11b/G/N

90-250V
HASTA 10 AMP.
MÁXIMO

CONTROL
POR VOZ



DISPONIBLE EN
App Store



DISPONIBLE EN
Google Play



COMPATIBLE CON
amazon alexa



COMPATIBLE CON
Google Assistant

INOLUX

Entrada: AC90-250Vca; 50/60 Hz

Salida: 10A

Dimensiones: 8.8 * 3.8 * .2.4 Cm.

WIFI: 2.4GHz b/g/n

Asistentes compatibles: Funciona con las aplicaciones Smart Life y Tuya, y para control de voz es compatible con Amazon Alexa y Google assistant.

Código: XIIW-10A



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

LED Chip COB



LANZAMIENTO NUEVA MARCA



Potencia: 50W

Colores de luz: Full Spectrum

Dimensiones: 7.4 * 4 * 1.6 Cm.

Lúmenes: 5500

Protección: Driver IC - MOV (4000V) - Puente rectificador (100V) - NTC - Bornera - Anti-interferencia

Conexión: Sin soldadura

Código: XCHIPLC-50P



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Timer mecánico programable



LANZAMIENTO NUEVA MARCA



PERILLA ECENDIDO
Y TEMPORIZADOR

15
MINUTOS
INTERVALO
MÍNIMO

24
HORAS
INTERVALO
MÁXIMO


220-240V

10A
CARGA
MÁXIMA

LUZ TESTIGO



Potencia: 2200W

Funciones: Programación de tiempo de 15 min. mínimo a 24 Hs. máximo -
Led testigo de corriente -

Dimensiones: 10 * 7 * 7 Cm.

Conexiones: Toma hembra frontal - Enchufe macho trasero

Tipo de control: Perilla modo encendido - temporizador programable con rueda.

Material: ABS

Código: XTM-10



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Fotocélula con sensor



Reduce el consumo automatizando el encendido y apagado


MÁXIMA EFICIENCIA Y DURABILIDAD

APTO PARA TODO TIPO DE LÁMPARAS

POTENCIA **6A**

PROTECCIÓN **IP44**

LA CAJA INCLUYE 2 UNIDADES

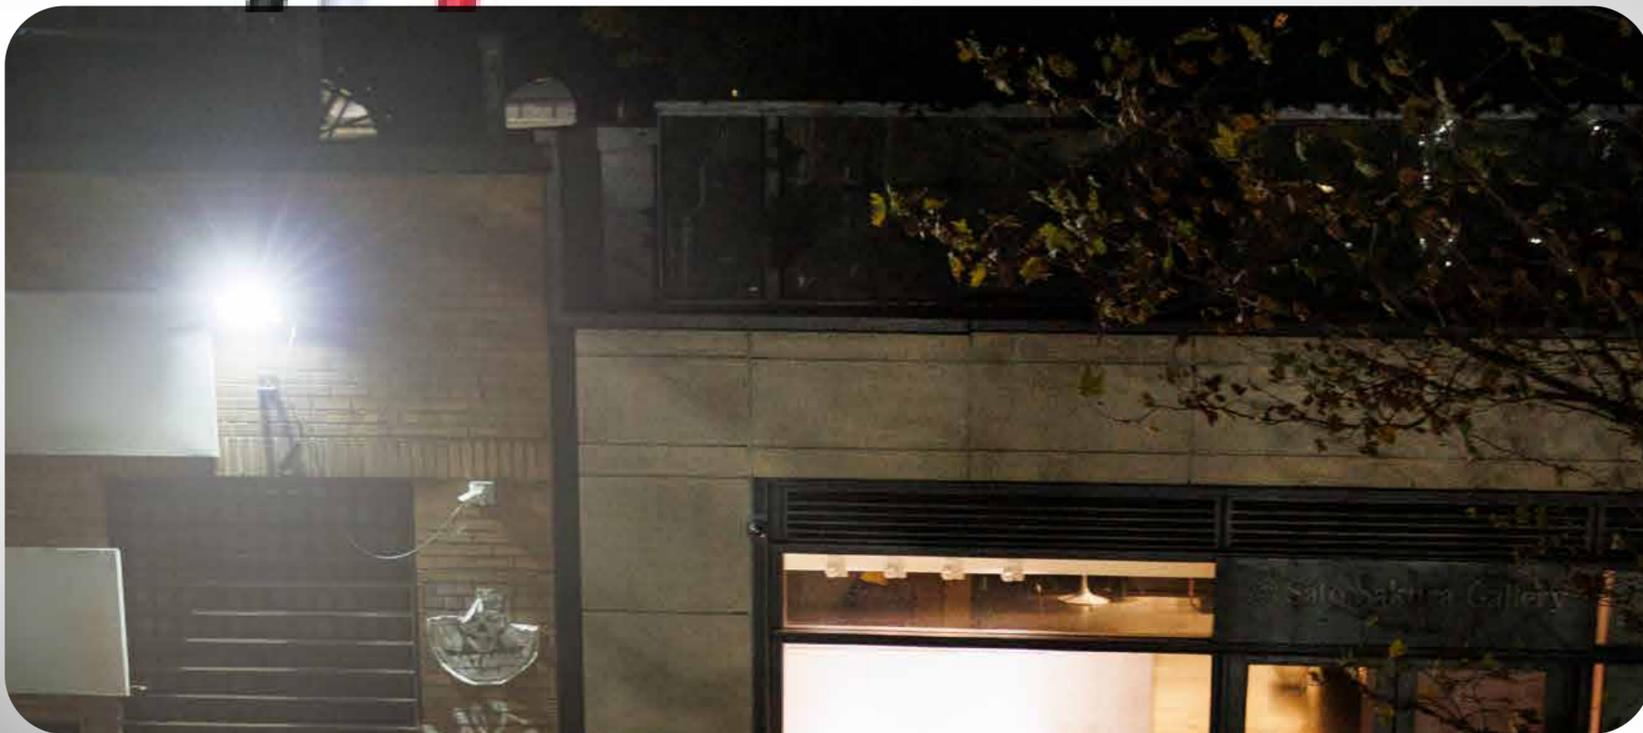

Entrada: AC 220-240 V; 50/60 HZ; 1300 W; IP44; 6A

Funciones: Reduce el consumo automatizando el encendido y apagado de todo tipo de lámparas.

Luz ambiental: <8-30 LUX

Humedad funcional: <93%RH

Temperatura funcional: -20°~+40°C

Código: SLU-6A



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Portalámpara con sensor 360°




LANZAMIENTO NUEVA MARCA



XE27-60

**HASTA
6 METROS
DE ALCANCE**

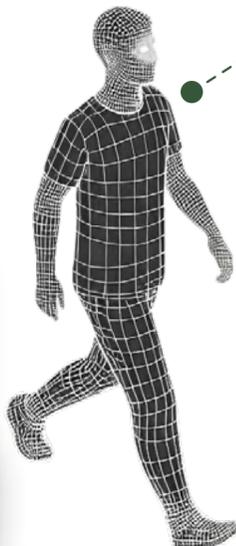

**SENSOR
INFRARROJO**



**ROSCA
E27**

**DETECCIÓN
INTELIGENTE
DE 360°**

**PERILLA
LUX**

**CONFIGURACIÓN
DÍA O NOCHE**

**LUZ ENCENDIDA
DE 10 SEGUNDOS
A 5 MINUTOS**

**PERILLA
TIME**

INOLUX

Potencia: 60W

Funciones: Portalámpara con sensor 360° - Configuración de tiempo encendido - configuración modo día o noche.

Dimensiones: Ø 5.6 * 11.9 * Ø 3.9 Cm.

Conexiones: Rosca E27 hembra

Tipo de control: Perilla modo día o noche - Perilla tiempo de duración encendido

Material: ABS

Código: XE27-60



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Controladora tira RGB Magic



LANZAMIENTO NUEVA MARCA



Voltaje: 5-12V

Funciones: Control para tira Pixel no audiorítmica

Salida: 6A

Soporte de IC: WS2812, 2811, SK6812

Código: XTCTRL-MAG



Sitio web



Sitio web




+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Protector de tensión

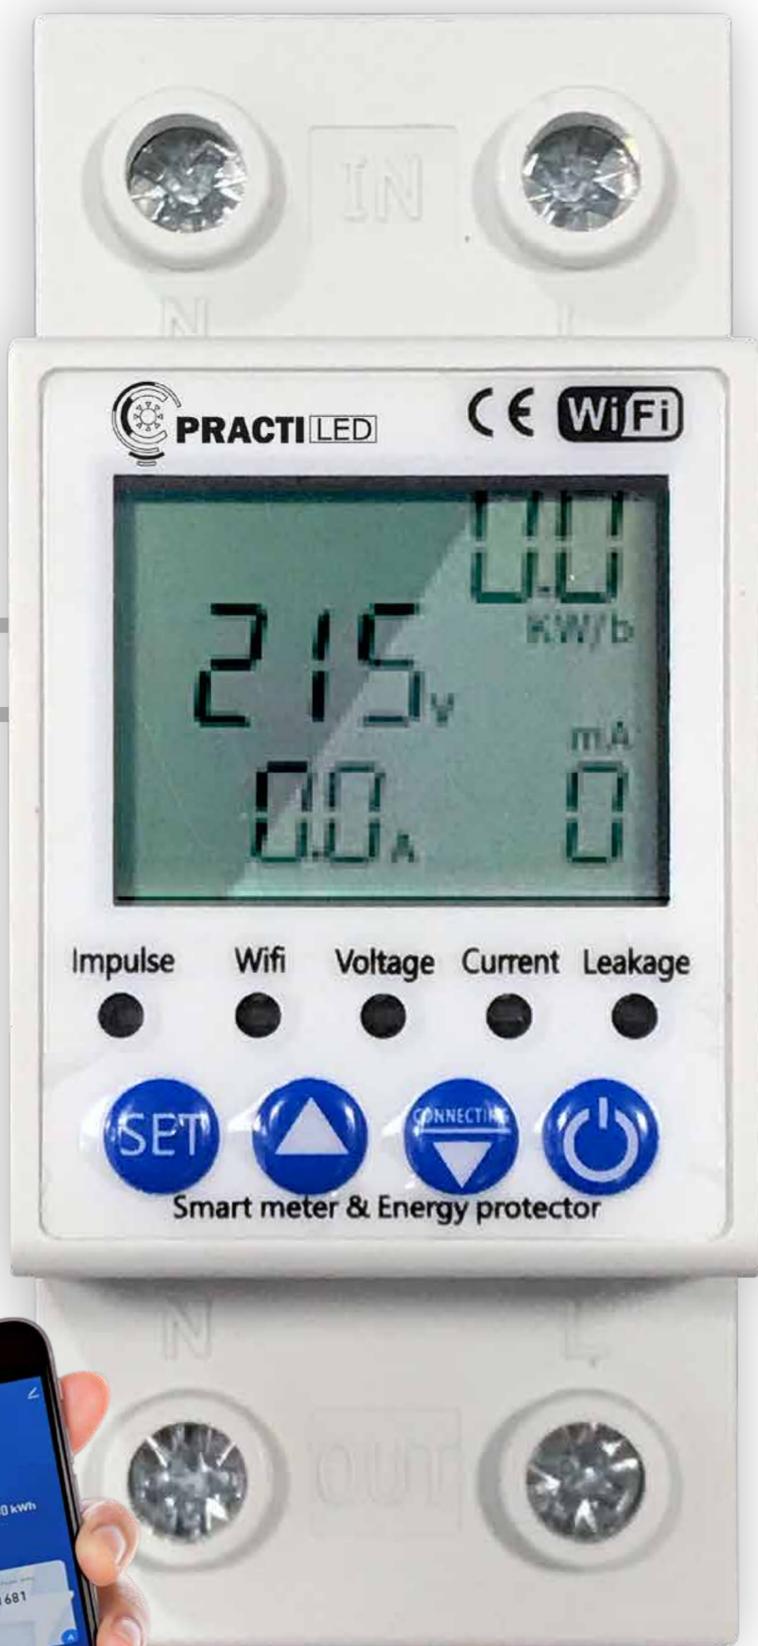

WHITE

PT-63

Powered by

tuya

Intelligence
Inside

PLATAFORMAS
DISPONIBLES

Android



iOS



Entrada: AC 220V; 50Hz; 1W; Max 63A; IP20

Funciones: Temporizador, Monitoreo energético, Protección bajo/alto voltaje

WIFI: 2.4 Ghz.

Aplicación compatible: App Tuya

Código: PT-63



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Cámara seguridad WIFI Domo



LANZAMIENTO NUEVA MARCA



FORMATO DE COMPRESIÓN
H.264



CONVERSACIÓN EN TIEMPO REAL



Resolución: 2 MP

Entrada: DC 5V

Funciones: Alarma en tiempo real, Monitoreo remoto, Cambio automático de Día a Noche, Detección inteligente de siluetas con visión nocturna

WIFI: 2.4 Ghz.

Aplicación compatible: App V380 PRO

Conexiones: Ethernet, AP HOTSPOT

Soporte tarjeta: Micro SD

Código: CAM-P



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Cámara seguridad WIFI Audio



FORMATO DE COMPRESIÓN
H.264



AUDIO
BIDIRECCIONAL

MICRÓFONO Y PARLANTE INCORPORADO



CONVERSACIÓN EN TIEMPO REAL



SOPORTE PARA TARJETAS DE MEMORIA
HASTA 128 Gb



INCLUYE SOPORTE DE INSTALACIÓN

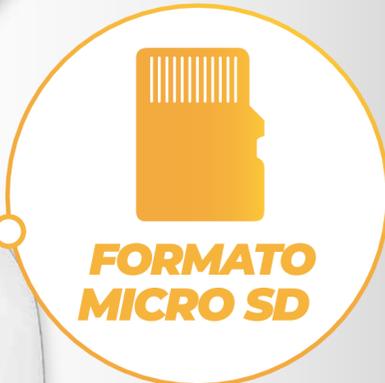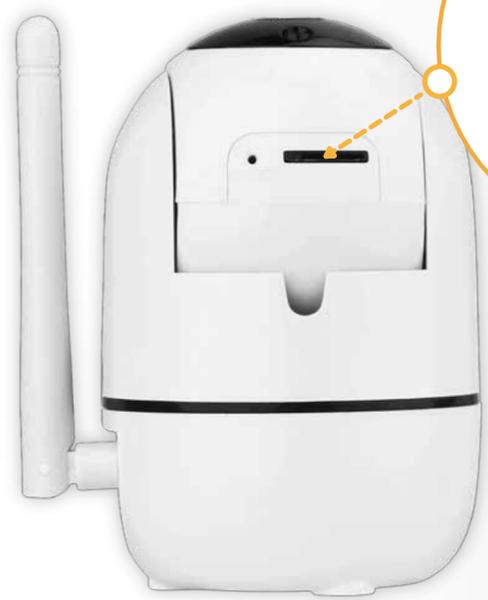

- Resolución:** 2 MP
- Entrada:** DC 5V
- Funciones:** Alarma en tiempo real, Monitoreo remoto, Rotación horizontal 355° y vertical 90°
- WIFI:** 2.4 Ghz.
- Aplicación compatible:** App ICsee
- Puerto:** Micro USB
- Soporte tarjeta:** Micro SD
- Código:** CAM-IC



Sitio web
PRACTILED



Sitio web
INOLUX



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Cámara seguridad WIFI Bullet



Resolución: **2 MP**

Entrada: **DC 5V**

Funciones: **Alarma en tiempo real, Monitoreo remoto, Cambio automático de Día a Noche, Detección inteligente de siluetas con visión nocturna**

WIFI: **2.4 Ghz.**

Aplicación compatible: **App V380 PRO**

Conexiones: **Ethernet, AP HOTSPOT, Botón reset**

Soporte tarjeta: **Micro SD**

Código: **CAM-SP**



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA



APAGADO
AUTOMÁTICO
45-90 MIN



DC 5V



AJUSTE DE
BRILLO



DISTANCIA DE
PROYECCIÓN
5 METROS



8 MODOS
DIFERENTES
DE GALAXIAS



MÁS DE
50.000 Hs.



BRAZOS
ARTICULADOS
360°



INCLUYE
BASE
DE LA LUNA
DESMONTABLE

CARGA
USB

INCLUYE
CONTROL
REMOTO

CABEZA
MAGNÉTICA
AJUSTABLE
90°



Entrada: USB DC 5V; 5W

Funciones: Temporizador, Proyección de galaxias y estrellas, Cabeza y brazos articulados, Incluye base de luna para apoyar el astronauta

Dimensiones: ↑ 22.8 Cm. | ↔ 12 Cm.

Tipo de control: Control remoto

Código: PLA-2A



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA



Potencia: 5W

Colores de luz: Blanco Frío / Blanco Neutro / Blanco Cálido

Dimensiones: 8*8*33 Cm.

Tipo de control: Táctil + Botón físico

Batería: 1200 mAh.

Material: Metal + PC

Control de intensidad de luz: Sí



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA




BLACK

XVRM4-B



GOLD ROS

XVRM4-GR

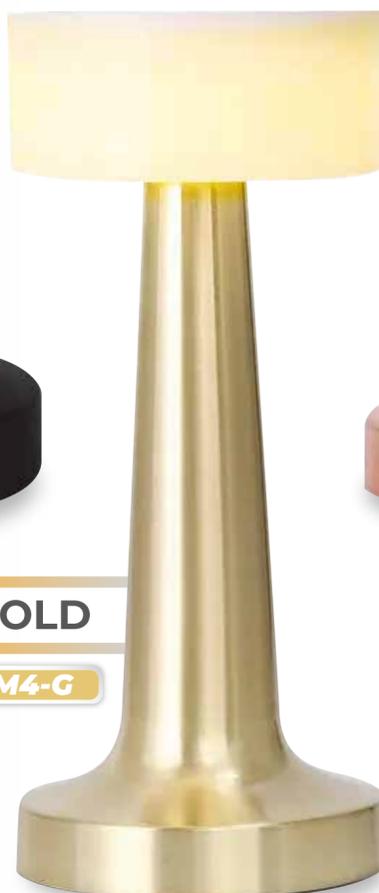

GOLD

XVRM4-G



SILVER

XVRM4-S



Potencia: **5W**

Colores de luz: **Blanco Frío / Blanco Neutro / Blanco Cálido**

Dimensiones: **9*21 Cm.**

Tipo de control: **Táctil**

Batería: **1200 mAh.**

Material: **Metal + PC**

Control de intensidad de luz: **Sí**



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA



GOLD

VRM3-S



SILVER

VRM3-S



Potencia: 5W

Colores de luz: Blanco Frío / Blanco Neutro / Blanco Cálido

Dimensiones: 12.5*21 Cm.

Tipo de control: Táctil

Batería: 1200 mAh.

Material: Metal + PC

Control de intensidad de luz: Sí



Sitio web



Sitio web




+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

Veladores LED Táctil recargables

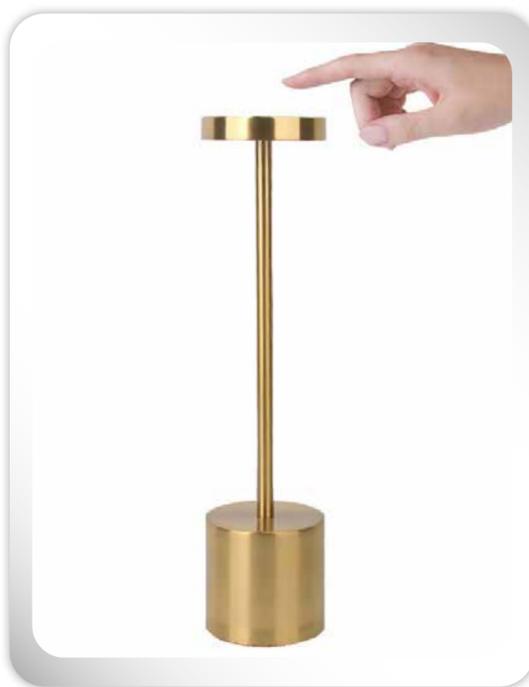

Potencia: 5W

Colores de luz: *Blanco Frío / Blanco Neutro / Blanco Cálido*

Dimensiones: 8*8*33 Cm.

Tipo de control: *Táctil*

Batería: 1200 mAh.

Material: *Metal + PC*

Control de intensidad de luz: *Sí*



Sitio web




Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billingshurst 1833, C1425 CABA

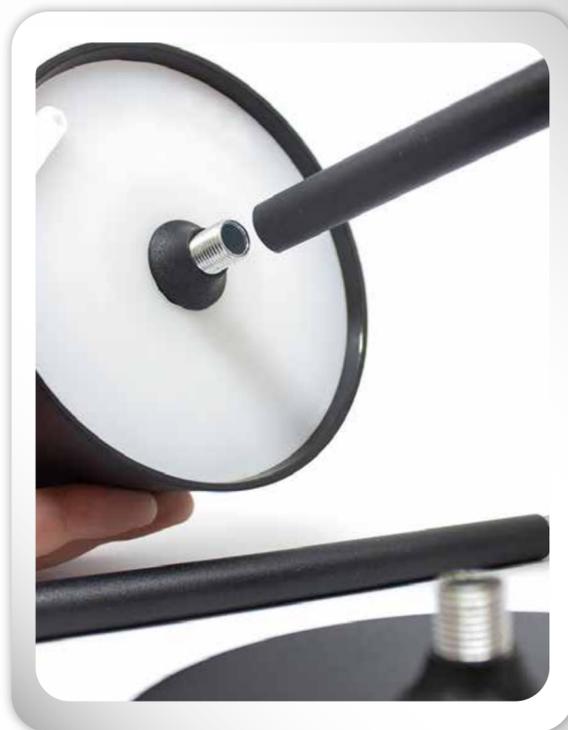

Potencia: 5W

Colores de luz: Blanco Frío / Blanco Neutro / Blanco Cálido

Dimensiones: 10*10*36 Cm.

Tipo de control: Táctil

Batería: 1200 mAh.

Material: Metal + PC

Control de intensidad de luz: Sí



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Enchufe inteligente WIFI



ENCENDIDO PROGRAMABLE



Smart Life



2.4 GHz.
IEEE802.11b/G/N

Powered by

tuya

Intelligence
Inside



AC 100-240V~
HASTA 10 AMP.
MÁXIMO

DISPONIBLE EN
App Store


DISPONIBLE EN
Google Play

MONITOREO
ENERGÉTICO

COMPATIBLE CON
amazon alexa

CONTROL
POR VOZ

COMPATIBLE CON
Google Assistant

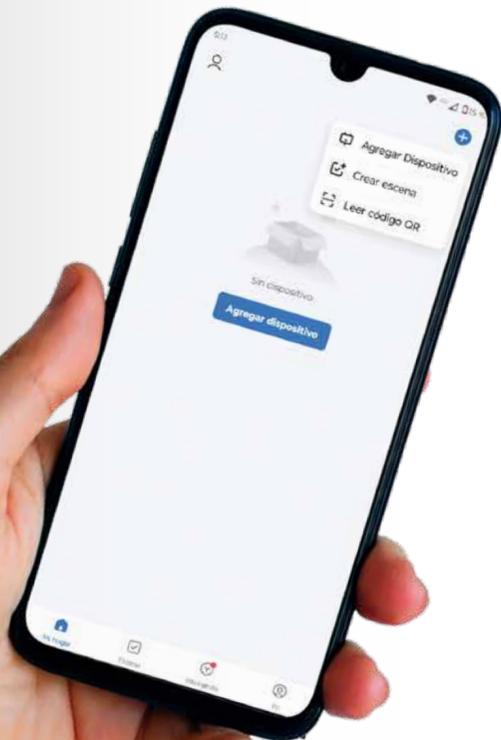

Entrada: AC 100-240V; 50/60Hz

Salida: 10A

Dimensiones: 5 * 5 * 5.8 Cm.

WIFI: 2.4GHz b/g/n

Asistentes compatibles: Funciona con las aplicaciones Smart Life y Tuya, y para control de voz es compatible con Amazon Alexa y Google assistant.

Código: XES-10W



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA



DISEÑO OCULTO

EL TOMACORRIENTES PUEDE OCULTARSE COMPLETAMENTE CUANDO NO ESTÁ EN USO GRACIAS A SU MECANISMO DE ROSCA



Entrada: AC 100-240V; 50/60Hz; 10A

Puertos: 2 puertos USB 2A; 3 Tomacorrientes

Dimensiones: 23 * 9.8 * Ø 6 Cm.

Código: TC3-10A



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA

Cerradura Biométrica Smart




LANZAMIENTO NUEVA MARCA



CERRADURA DE DOBLE PESTILLO



BLOQUEO Y DESBLOQUEO DESDE EL INTERIOR

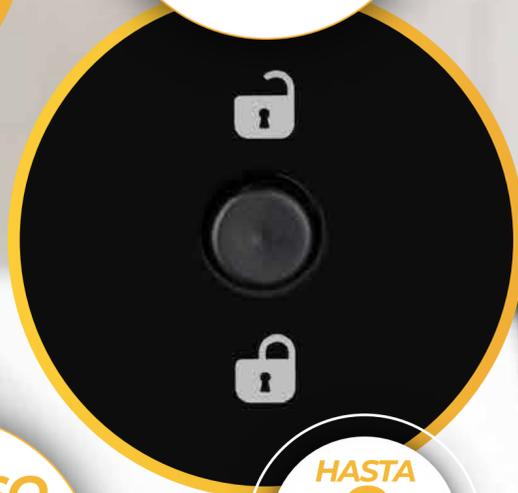

INGRESO SEGURO CON HUELLA DIGITAL



HASTA 9 ADMINISTRADORES



MEMORIZA HASTA 100 HUELLAS DIGITALES

360°

ÁNGULO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DIGITALES



INSTALACIÓN DE ORIENTACIÓN IZQUIERDA O DERECHA



TECLADO TÁCTIL

4-8 DÍGITOS

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

INGRESO CON CÓDIGO O HUELLA



INGRESO CON TARJETA O LLAVE



CONTROL POR APP Y NOTIFICACIONES



PODES COMPARTIR TU DISPOSITIVO

CONEXIÓN WIFI



REQUIERE 4 BATERÍAS AA (NO INCLUIDAS)



ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA POR USB TIPO C

ASEGURA TU CASA CON LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA



ACCESO CON TARJETAS



ACCESO CON HUELLA DIGITAL



ACCESO CON CONTRASEÑA



ACCESO CON LLAVES



MONITOREO POR APP

GESTIONA Y RECIBI NOTIFICACIONES DE TU SEGURIDAD EN TIEMPO REAL



CERRADURA INTELIGENTE BIOMÉTRICA

24 Cm.

13.5 Cm.

6 Cm.

4.8 Cm.

2.1 Cm.

Entrada: DC 5V USB

Código: CBI-100



Sitio web



Sitio web



+54 9 11 2790 0657



Billinghurst 1833, C1425 CABA